EDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

CV-7438nDM

Hızlı Kurulum Kılavuzu

04-2013 / v1.0

İÇERİK

I. Ürün Bilgisi 2

I-1. Paket İçeriği 2
I-2. Sistem Gereksinimleri 2
I-3. LED Durumu 2
I-4. Arka Panel 3

II. Kurulum 4

II-1. iQ Kurulumu 4
II-2. WPS Kurulumu 8

III. CV-7438nDM Cihazını Kullanmak 11

III-1. Ethernet 11
III-2. Hoparlör 13
III-2-1. Hoparlörünüz ile Bağlantı 13
III-2-2. Müzik Stream 13
III-2-2-1. iTunes & iOS 14
III-2-2-2. Diğer 15
III-3. Reset 18
III-4. Tarayıcı Tabanlı Konfigürasyon Arayüzü 19

I. Ürün Bilgisi

I-1. Paket İçeriği

I-2. Sistem Gereksinimleri

- Ethernet-etkin cihaz
- Hali hazırda kablosuz ağ (2.4GHz veya 5GHz)
- Yazılım konfigürasyonu için web tarayıcısı: Microsoft® Internet Explorer® 8.0, Google Chrome®, Firefox® veya Safari®, iOS, Android son versiyon
- iTunes 10.2 veya üstü, iOS 4.3 veya üstü veya 3. parti AirPlay stream uygulaması (önerilen: Twonky Beam *[Android 4.0 veya üstü gerekir]*).

Lütfen bilgisayar, akıllı telefon, tablet veya diğer cihazlarınızın AirPlay stream uygulamasını desteklediğinden emin olunuz.

I-3. LED Durumu

LED Rengi	LED Durumu	Açıklama
Kırmızı	Açık	Köprü çalışıyor ya da resetleniyor.
	Yanıp sönüyor	Köprü, Wi-Fi ağına bağlanmak için hazır.
Beyaz	Açık	Köprü, Wi-Fi ağına bağlı.
	Yanıp sönüyor	WPS aktif.
Kapalı	-	Köprü kapalı ya da LED manuel olarak devre dışı bırakılmış.

I-4. Arka Panel

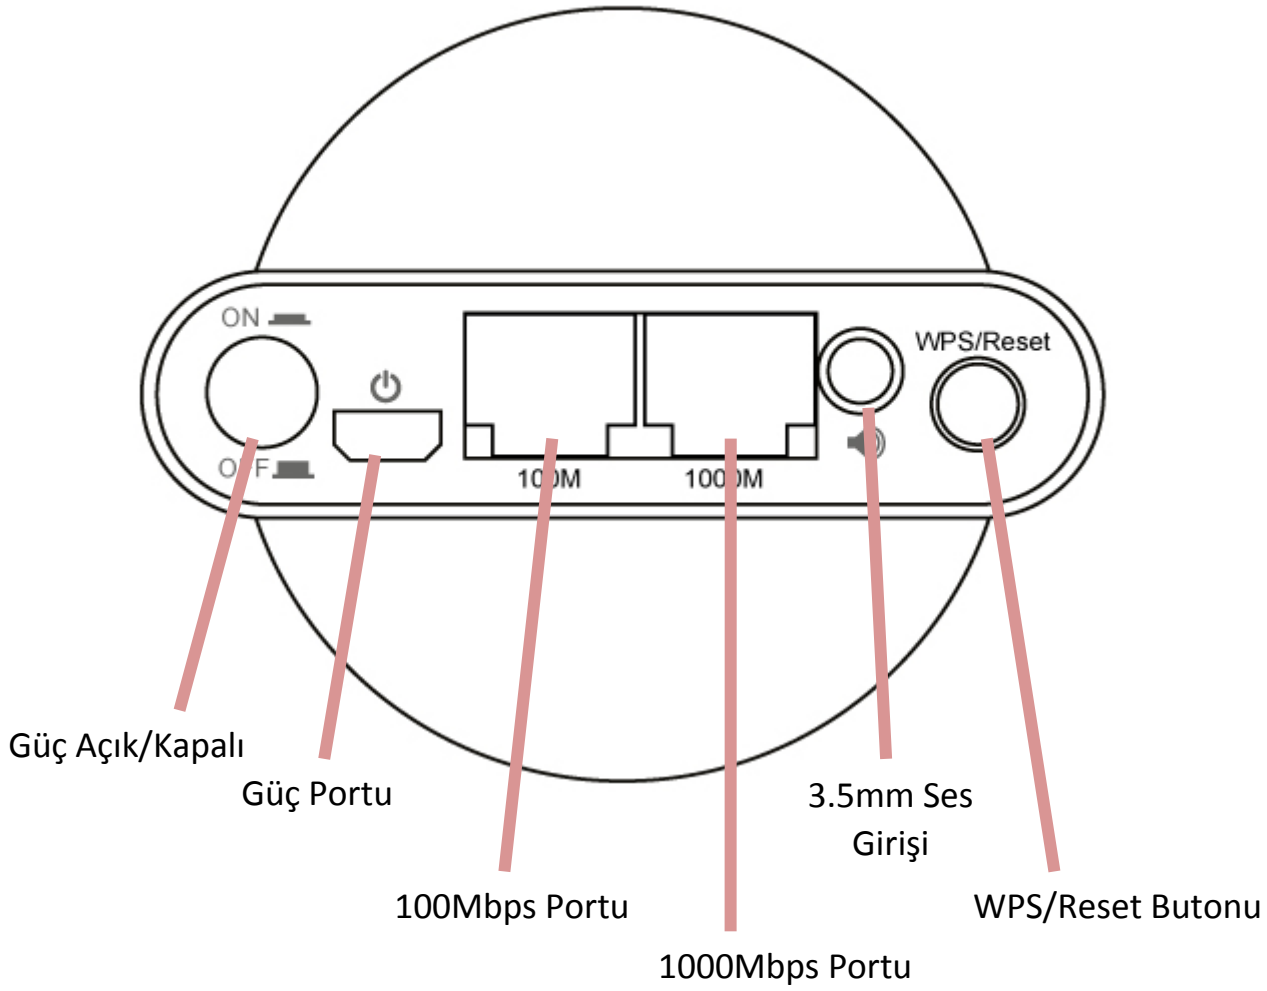

II. Kurulum

Kablosuz köprüyü kurmak için iki yöntem vardır. Lütfen uygun talimatları takip ediniz.

II-1. iQ Kurulumu

1. Güç adaptörünü cihazın 5V güç portuna takınız, diğer ucunu ise duvardaki prize ya da uygun bir USB portuna takınız ve cihazı güç düğmesinden açınız. CV-7438nDM cihazının açılması birkaç dakika sürecektir – LED **yanıp sönmeye (kırmızı)** başladığında cihaz hazır olacaktır.

CV-7438nDM cihazı 1A akım gerekmektedir – lütfen USB portunuzun gerekli gücü sağladığından emin olunuz. Eğer sağlayamıyorsa 5V DC adaptörü kullanınız.

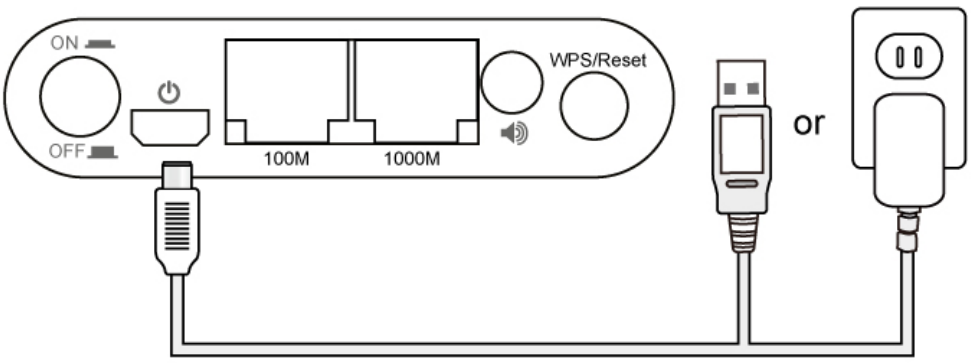

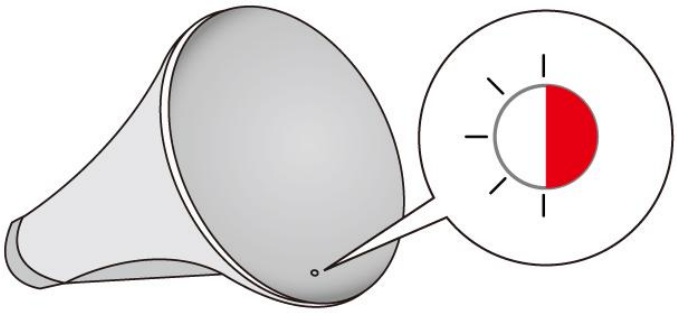

2. Bir Wi-Fi cihaz (bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi) kullanarak "Edimaxcv.Setup" SSID'si ile Wi-Fi ağını aratınız ve bağlanınız.

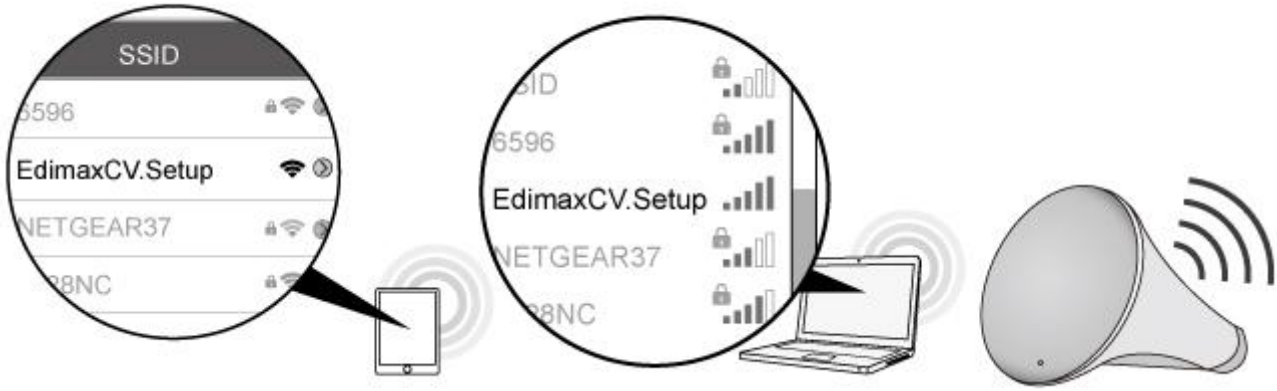

3. Web tarayıcısı açınız ve http://edimaxcv.setup adresini giriniz, aşağıdaki pencereyi göreceksiniz. Lütfen "Başlarken" butonuna tıklayınız.

Eğer http://edimaxcv.setup adresine erişemiyorsanız lütfen kablosuz cihaz/bilgisayarınızın dinamik IP adresi kullanacak şekilde ayarlandığından emin olunuz. Daha fazla bilgi için kullanma kılavuzuna bakabilirsiniz. Ayrıca kablosuz köprünün varsayılan IP adresini http://192.168.9.2 kullanabilirsiniz.

Sağ üst köşede bulunan açılır kapanır listeyi kullanarak kullandığınız dili değiştirebilirsiniz.

4. iQ Kurulum tüm uygun 2.4GHz ve 5GHz kablosuz ağları görüntüleyecektir. < > ikonlarına tıklayarak ileri ya da geri istediğiniz sayfayı görüntüleyebilirsiniz. Kablosuz köprü için bağlanacağınız ağı seçiniz ve "İleri" butonuna tıklayınız.

Eğer bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağı listede yoksa "Tazele" butonuna basarak tekrar deneyiniz.

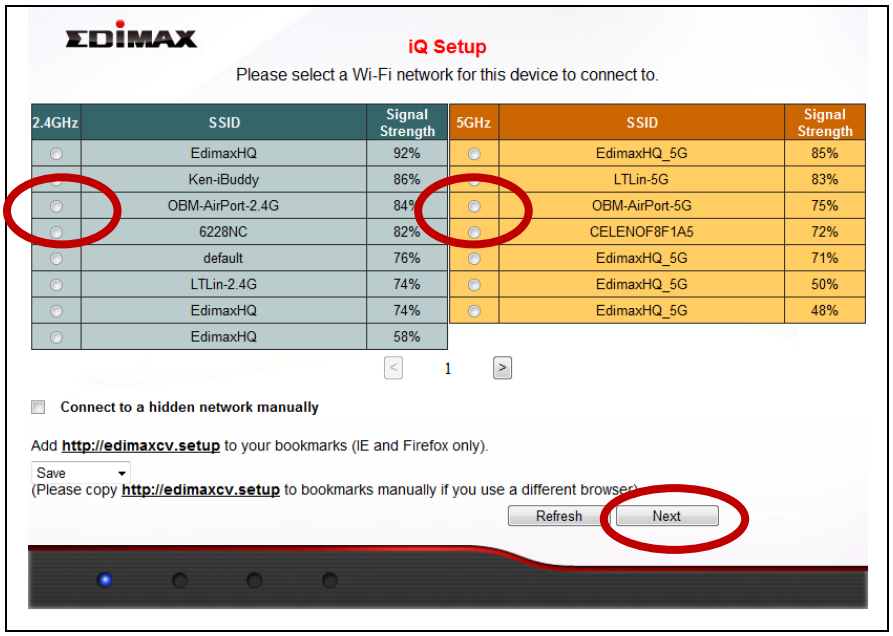

Eğer gizli ağ kullanıyorsanız; gizli SSID'ye bağlanmak için "Manuel olarak gizli SSID'ye bağlan" kutusunu işaretlemeli; SSID ve güvenlik anahtarı bilgilerini girmelisiniz.

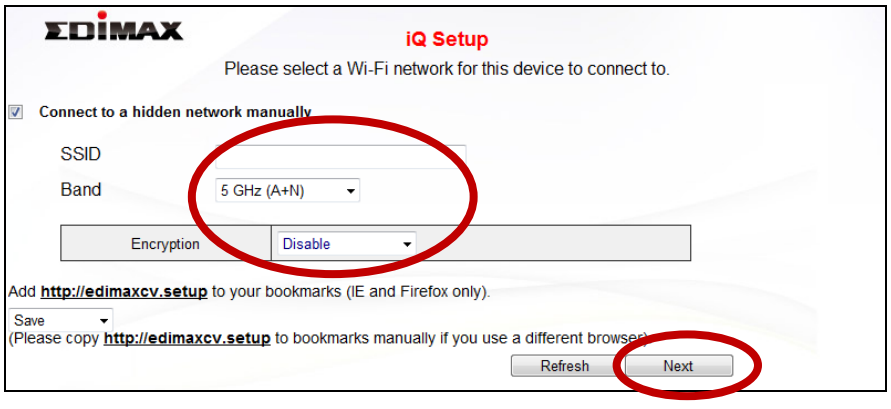

5. Kablosuz köprü bağlantıyı test ederken lütfen bekleyin.

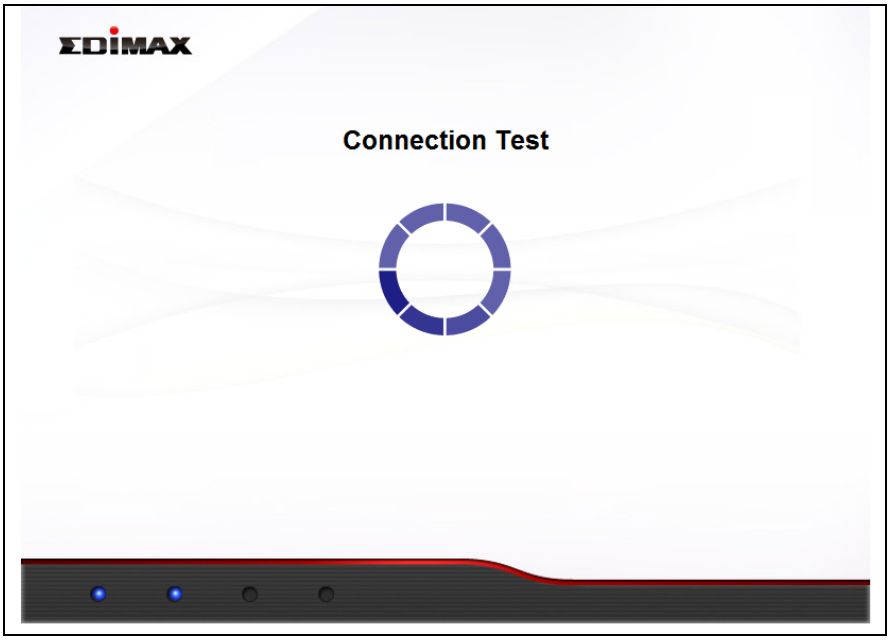

6. Bağlantı testi tamamlandığında aşağıdaki pencereyi göreceksiniz. Bağlantınızın detaylarını kontrol ediniz ve CV-7438nDM cihazını yeniden başlatıp devam etmek için “Uygula” butonuna basınız.

Eğer kablosuz köprü, router/erişim noktasından IP adresi alamıyorsa kablosuz köprüye IP adresi atamak için “Statik IP” butonuna tıklayınız ve daha sonra “UYGULA” butonuna tıklayınız. Daha fazla bilgi için lütfen kullanma kılavuzunu kontrol ediniz.

7. Tebrikler penceresi kablosuz köprünüzün bağlantı kurduğuna dair sizi doğrulayacaktır.

EDIMAX
Congratulations. Wi-Fi bridge has successfully connected to your network, you can close this browser.
Connected Wi-Fi Network Name:OBM-AirPort-2.4G
Security Key:

Eğer yukarıdaki pencereyi görmüyorsanız LED'i kontrol edin: eğer LED (Beyaz) ise kablosuz köprü başarılı bir şekilde bağlantı kurmuştur. *III. CV-7438nDM Cihazını Kullanmak* ***bölümüne geçiniz.***

Wi-Fi köprünüzün LED'i **(Beyaz)** ise kablosuz köprü hoparlör ya da akıllı TV, set-top box veya oyun konsolları gibi Ethernet cihazları ile kullanıma hazırdır. **III. CV-7438nDM Cihazını Kullanmak** bölümüne bakınız.

II-2. WPS Kurulumu

WPS kurulumu *II-1. iQ Kurulumuna* ***alternatiftir. Eğer iQ Kurulum yaptırsanız lütfen*** *III. CV-7438nDM Cihazını Kullanmak* ***bölümü ile devam ediniz.***

WPS butonu kablosuz köprünüz ve kablosuz router/erişim noktanız arasında güvenli bir bağlantı kurmak için hızlı ve kolay bir metottur. Kablosuz köprü, WPS üzerinden kablosuz router/erişim noktanızda hangi frekansa ait WPS'in aktif olduğuna bağlı olarak 2.4GHz veya 5GHz Wi-Fi ağlarına bağlanabilir.

1. Güç adaptörünü cihazın 5V güç portuna takınız, diğer ucunu ise duvardaki prize ya da uygun bir USB portuna takınız ve cihazı güç düğmesinden açınız. CV-7438nDM cihazının açılması birkaç dakika sürecektir – LED **yanıp sönmeye (kırmızı)** başladığında cihaz hazır olacaktır.

CV-7438nDM cihazı 1A akım gerekmektedir – lütfen USB portunuzun gerekli gücü sağladığından emin olunuz. Eğer sağlayamıyorsa 5V DC adaptörü kullanınız.

2. WPS'i aktive etmek için **kablosuz router/erişim noktanız** üzerindeki WPS butonuna belirtilen süre boyunca basılı tutunuz.

2.4GHz veya 5GHz için WPS'i aktive etmek için kablosuz router/erişim noktanız üzerindeki WPS butonuna ne kadar süre ile basacağınızı doğrulamak için lütfen talimatları kontrol ediniz. Bazı marka router/erişim noktaları 5GHz için WPS'i desteklemeyebilir – bu durumda lütfen *II-1. iQ Kurulum* ***yapınız.***

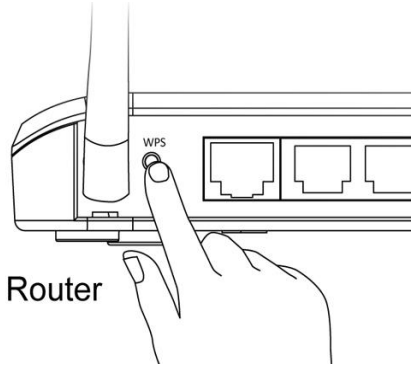

3. WPS fonksiyonunu aktive etmek için iki dakika içerisinde CV-7438nDM cihazı üzerindeki WPS butonuna **2 saniye boyunca** basılı tutunuz WPS bağlantısının yapıldığını belirtmek için LED **(Beyaz) yanıp sönmelidir**.

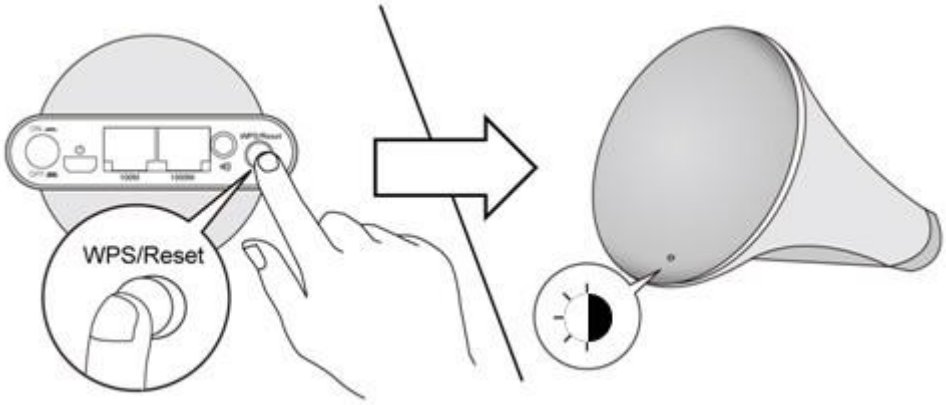

4. Cihazlar bağlantıyı kuracaktır. Bağlantı başarılı olduğunda köprünün LED'i **(Beyaz) yanacaktır**. Eğer bağlantı başarılı değilse LED **(kırmızı) yanıp sönecektir** – bu durumda lütfen **II-2. WPS Kurulumu Adım 1** bölümüne geri dönünüz.

Kablosuz köprünüz, hoparlör ya da akıllı TV, set-top box veya oyun konsolları gibi Ethernet cihazları ile kullanıma hazırdır. Lütfen **III. CV-7438nDM Cihazını Kullanmak** bölümüne bakınız.

III. CV-7438nDM Cihazını Kullanmak

CV-7438nDM cihazınız **II. Kurulum** bölümünde anlatıldığı şekilde kablosuz router/erişim noktanız ile bağlantı kurduktan sonra kablosuz köprünüzü herhangi bir Ethernet cihazına ya da hoparlöre bağlayabilirsiniz.

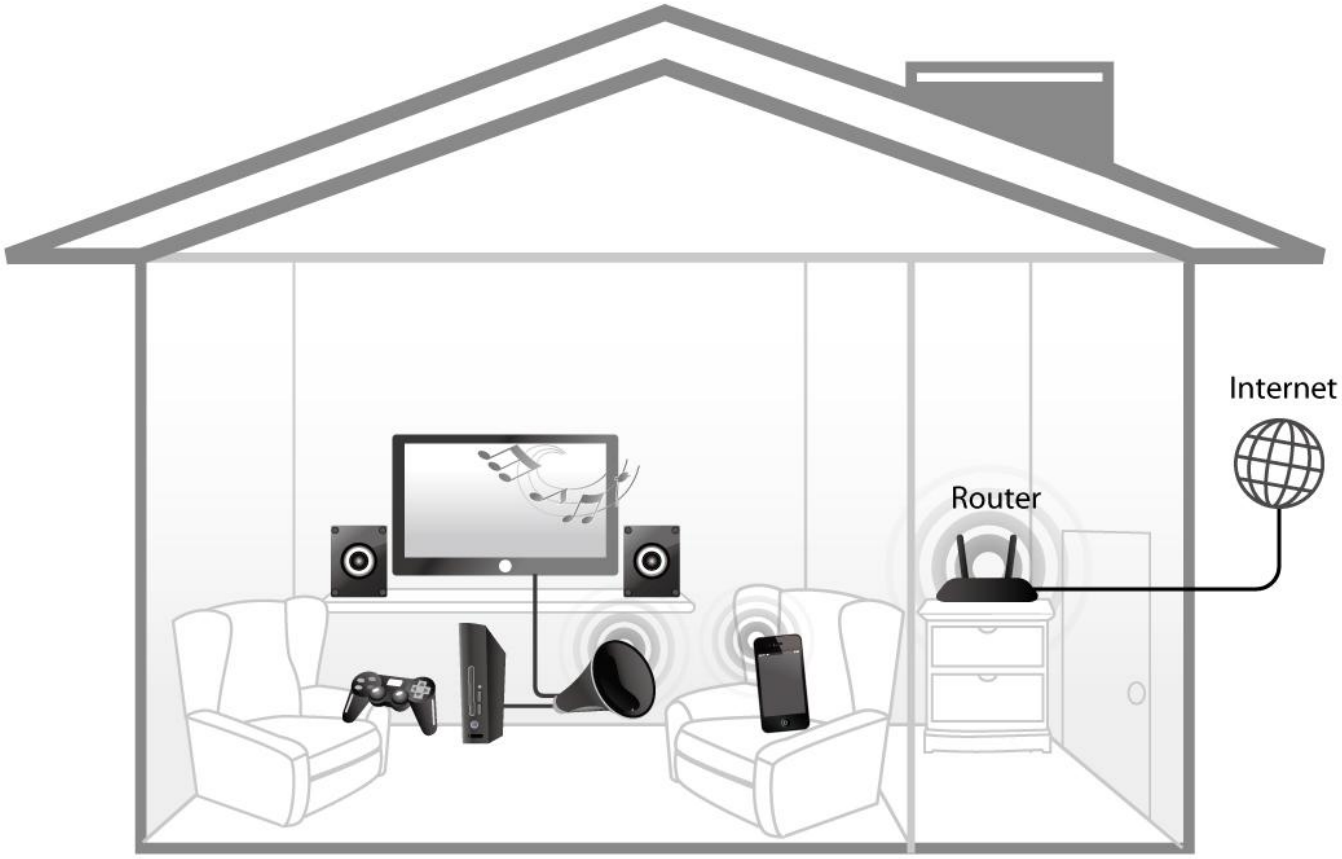

III-1. Ethernet

Herhangi bir Ethernet cihazını Wi-Fi ağınıza “köprü” yapmak istiyorsanız aşağıdaki talimatları izleyiniz.

1. Wi-Fi köprünüzü, ağ cihazınız üzerindeki Ethernet portuna bağlamak için Ethernet kablosu kullanınız. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak Wi-Fi köprünün Ethernet portlarını (10/100 veya 10/100/1000) kullanabilirsiniz.

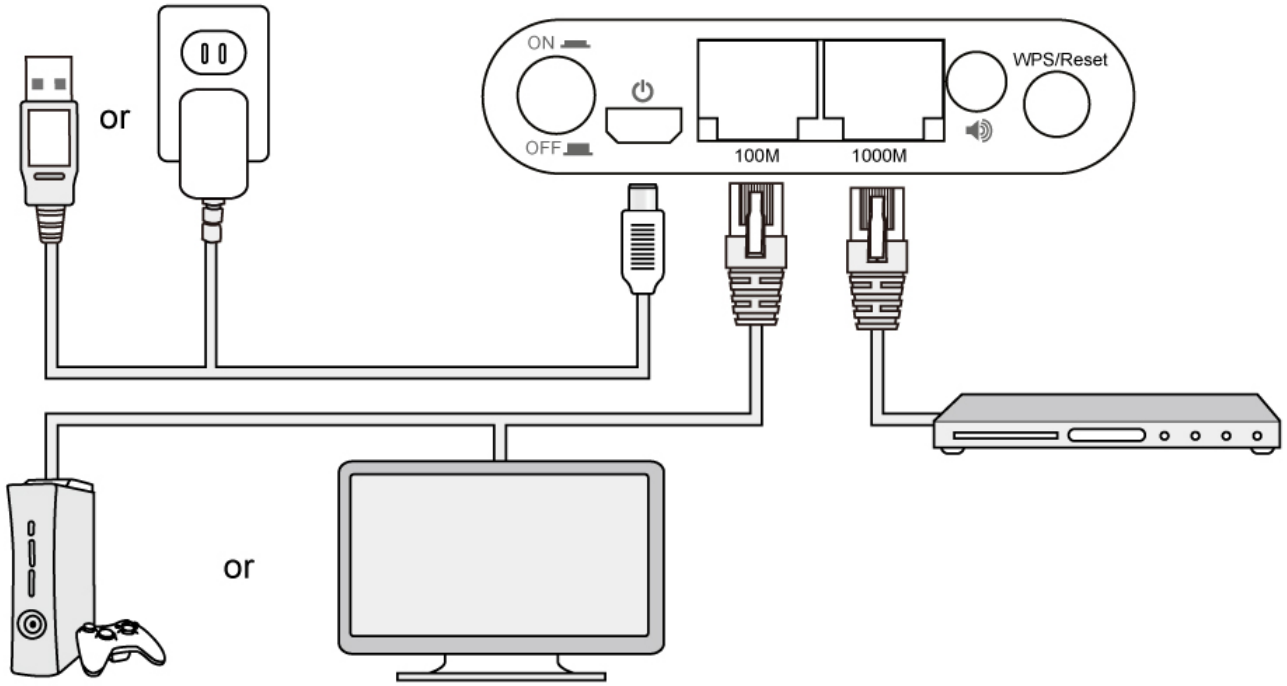

2. CV-7438nDM cihazının güç kaynağını duvardaki prize ya da uygun bir USB portuna takınız ve cihazı güç düğmesinden açınız. LED'in **(Beyaz) yandığından** emin olunuz.

CV-7438nDM cihazı 1A akım gerekmektedir – lütfen USB portunuzun gerekli gücü sağladığından emin olunuz. Eğer sağlayamıyorsa 5V DC adaptörü kullanınız.

3. Kablolu Ethernet bağlantısı için ağ cihazınızı açınız ve ağınıza standart şekilde bağlayınız.

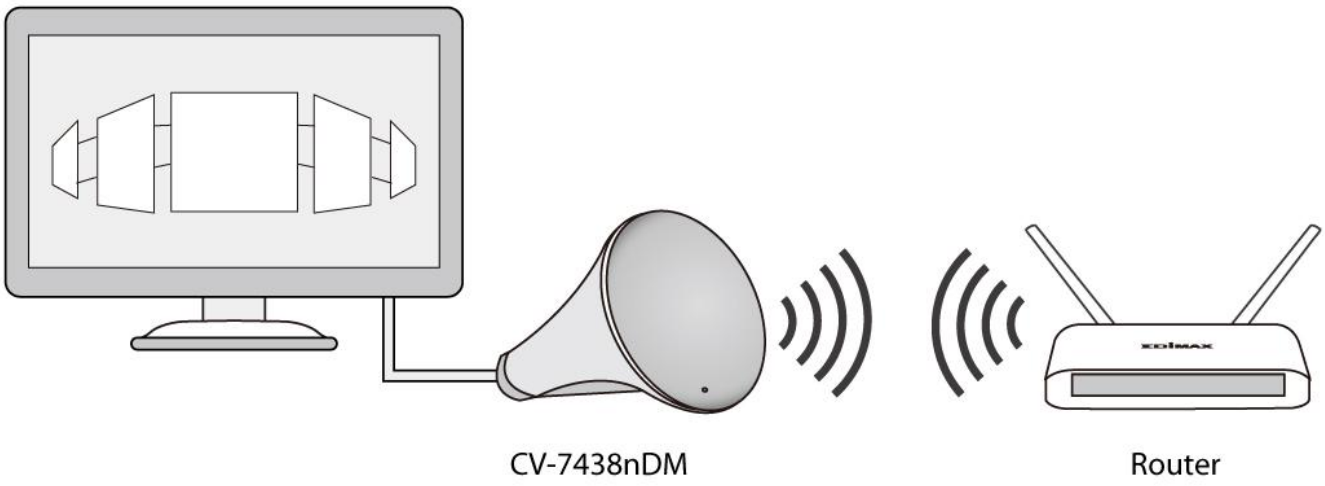

III-2. Hoparlör

Herhangi bir hoparlörü 3.5mm ses girişi üzerinden Wi-Fi ağınıza “köprü” lemek için kablosuz köprüyü kullanabilirsiniz.

III-2-1. Hoparlörünüz ile Bağlantı

1. Kablosuz köprünün 3.5mm ses girişini hoparlörünüzün “ses girişi” portuna bağlamak için ses kablosu (kutu içinden çıkmıyor) kullanınız.

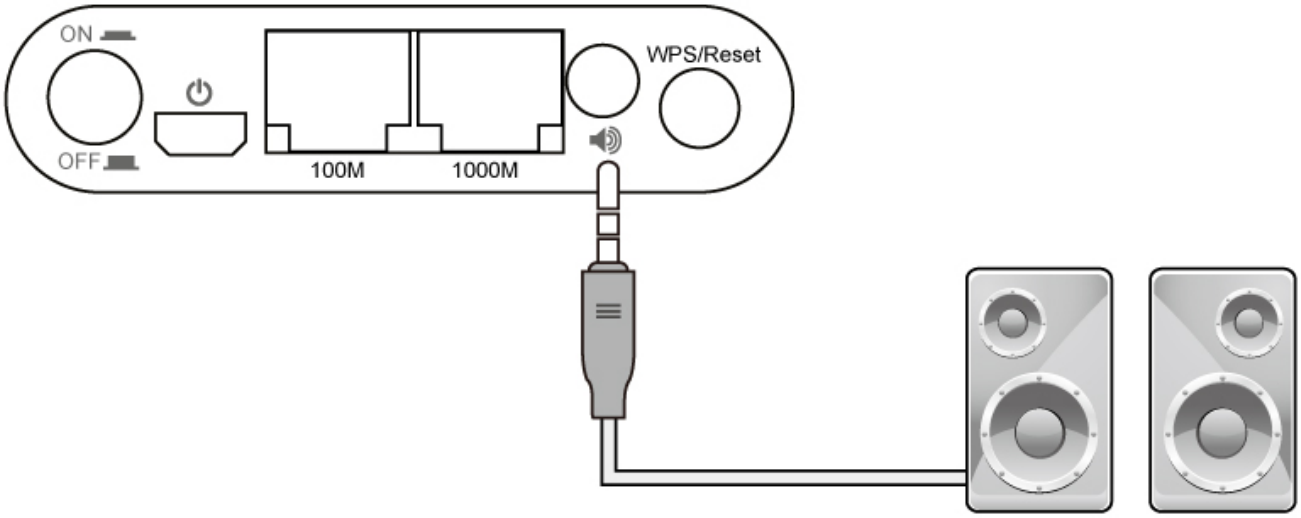

2. CV-7438nDM cihazının güç kaynağını duvardaki prize ya da uygun bir USB portuna takınız ve cihazı güç düğmesinden açınız. LED’in **(Beyaz) yandığından** emin olunuz.

III-2-2. Müzik Stream

Kablosuz köprüyü doğru bir şekilde hoparlörünüze bağlandıktan sonra müziği kablosuz olarak hoparlörünüze aktarabilirsiniz. **iTunes** veya **diğer** kullanıcılar cihazınıza uygun talimatları takip ediniz.

Müzik oynatıcınızın (PC, tablet veya akıllı telefon gibi), CV-7438nDM cihazınız ile aynı router’a bağlı olduğundan emin olunuz.

III-2-2-1. iTunes & iOS

1. iTunes'da AirPlay ikonuna tıklayınız.

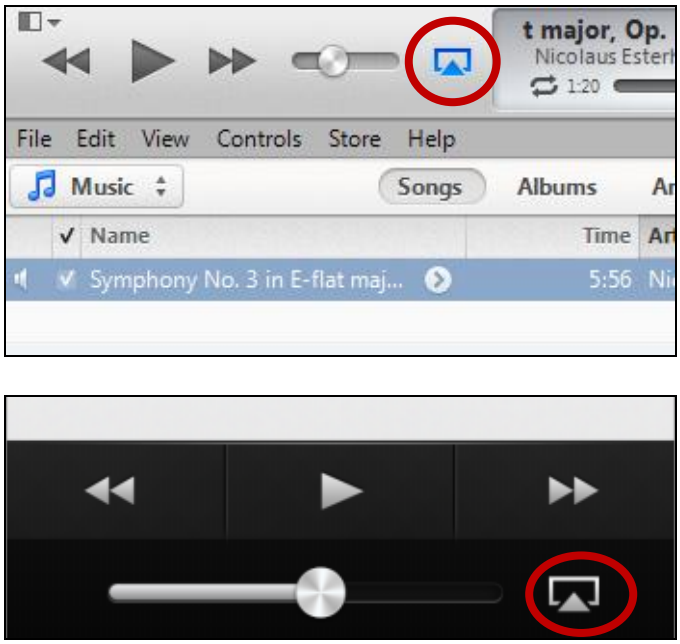

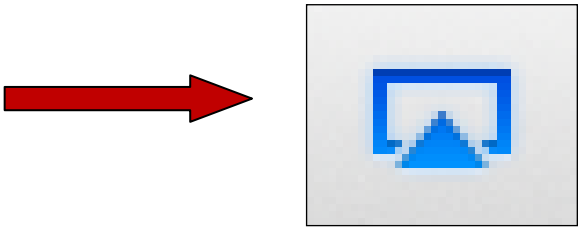

2. Uygun AirPlay cihazları listesinden CV-7438nDM'i seçiniz.

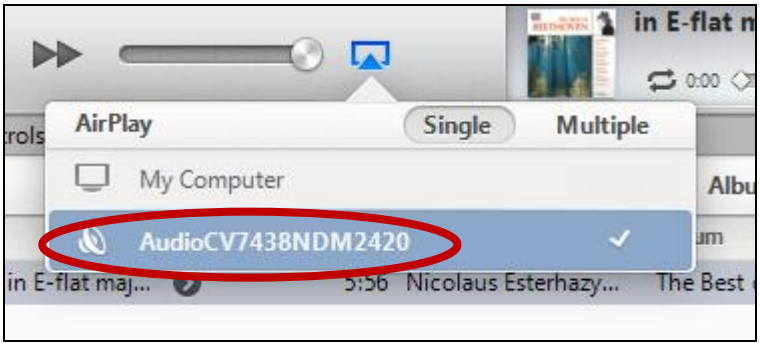

3. Standart şekilde müzik çalınız, cihaz müziği kablosuz olarak hoparlörünüze aktaracaktır.

III-2-2-2. Diğer

Diğer kullanıcılar (Android, PC) için AirPlay stream için 3. parti uygulama gerekmektedir. Android kullanıcıları için Twonky Beam benzeri uygulamalar AirPlay stream işlevselliğini sunar ve Google Play'den indirilebilir. Twonky Beam kullanarak AirPlay stream aşağıda örneklenmiştir:

Twonky Beam için Android OS 4.0 veya üstü cihaz gerekmektedir.

1. Sağ üst köşedeki ikonun belirmesini bekleyin ve daha sonra ikona dokunun.

Internet bağlantınızın hızına göre ikonun belirmesi birkaç dakika sürebilir.

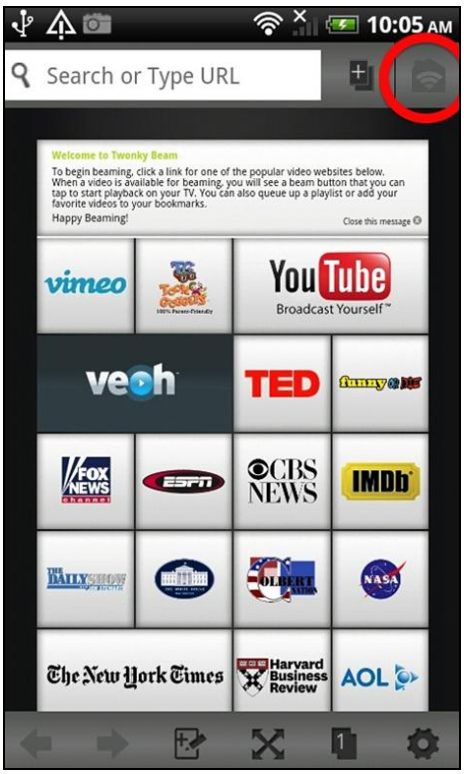
10:05 AM
Search or Type URL
Welcome to Twonky Beam
To begin beaming, click a link for one of the popular video websites below. When a video is available for beaming, you will see a beam button that you can tap to start playback on your TV. You can also queue up a playlist or add your favorite videos to your bookmarks.
Happy Beaming!
Close this message
vimeo
YouTube
Broadcast Yourself
veoh
TED
FOX NEWS
ESPN
CBS NEWS
IMDb
The New York Times
Harvard Business Review
AOL

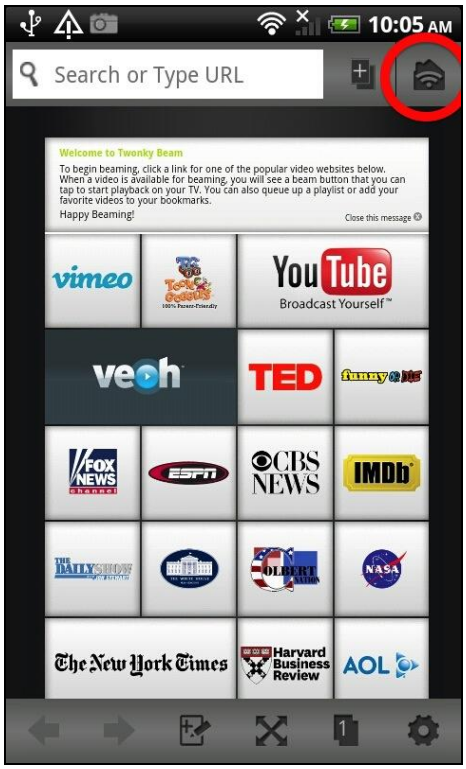
10:05 AM
Search or Type URL
Welcome to Twonky Beam
To begin beaming, click a link for one of the popular video websites below. When a video is available for beaming, you will see a beam button that you can tap to start playback on your TV. You can also queue up a playlist or add your favorite videos to your bookmarks.
Happy Beaming!
Close this message
vimeo
YouTube
Broadcast Yourself
veoh
TED
FOX NEWS
ESPN
CBS NEWS
IMDb
The New York Times
Harvard Business Review
AOL

2. Bir sonraki pencerede “Bu Cihaz” seçin ve daha sonra “Müzik” seçin.

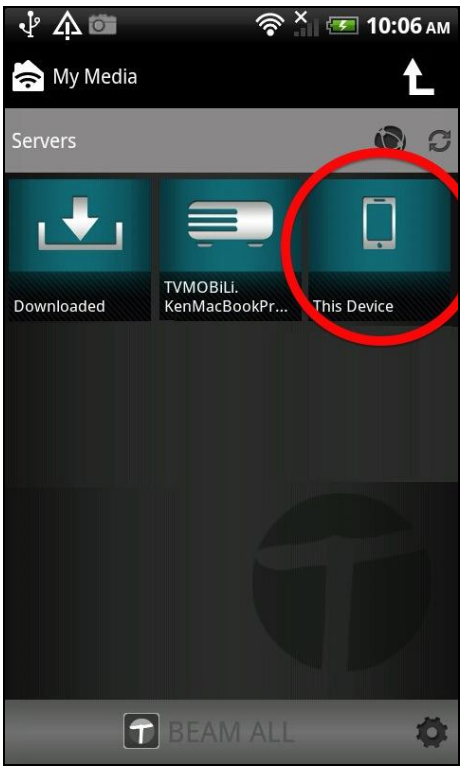

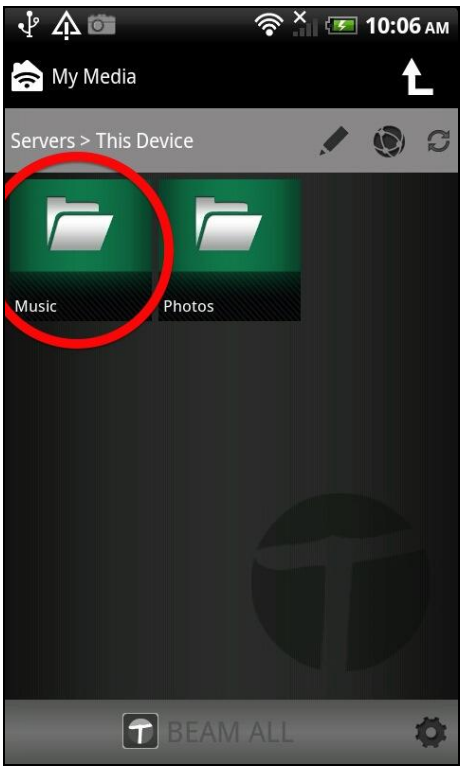

3. Parçayı seçin ve daha sonra ekranı sola doğru sürükleyin.

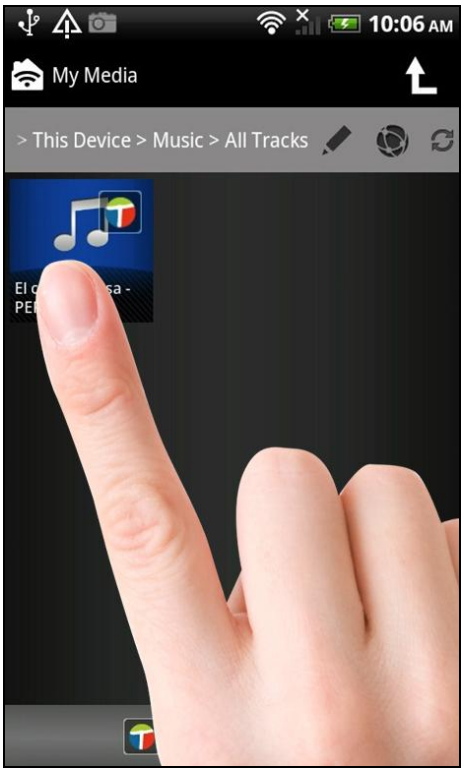

4. CV-7438nDM cihazını diğer kablosuz cihazlarla birlikte “Cihaz Görüntüle” bölümünde listelenmiş ya da ağınıza hoparlörü bağlı olarak görmelisiniz. CV-7438nDM’i “Cihaz Görüntüle” olarak seçin.

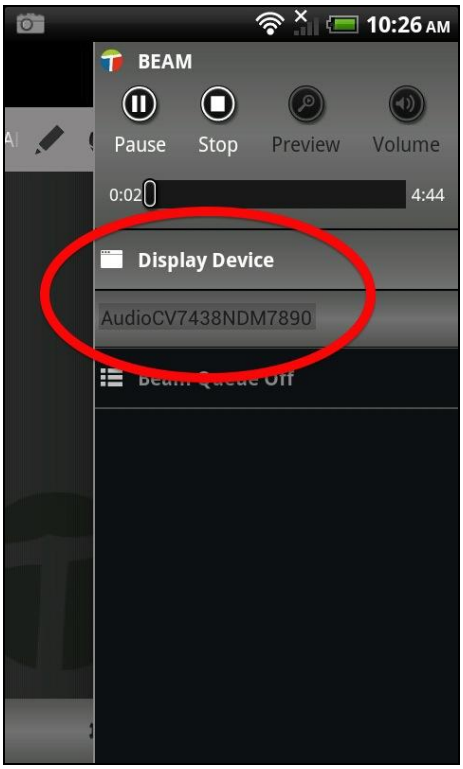

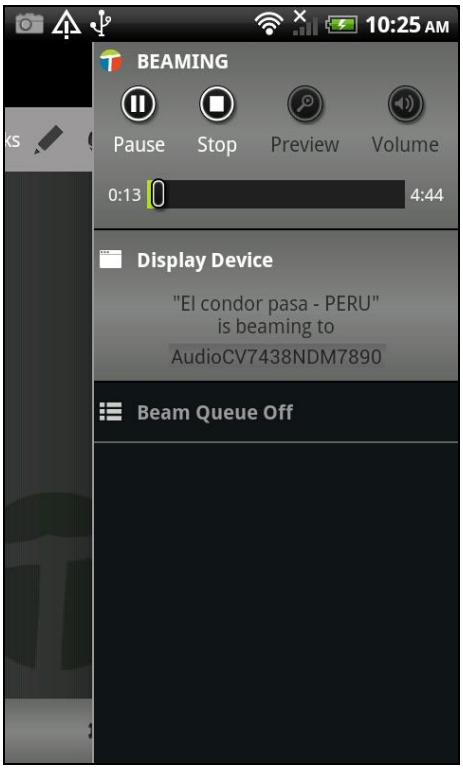

5. Çaldığınız müzik, CV-7438nDM cihazına bağlı hoparlöre kablosuz olarak aktarılmış olmalıdır.

III-3. Reset

Eğer kablosuz köprünüz ile ilgili olarak problem yaşıyorsanız cihazı fabrika ayarlarına geri döndürmek için resetleyebilirsiniz. Reset sonrası **tüm** ayarlar varsayılan değerlere geri dönecektir.

1. Arka panelde buşunan WPS/Reset butonuna en az 10 saniye süre ile basılı tutunuz.

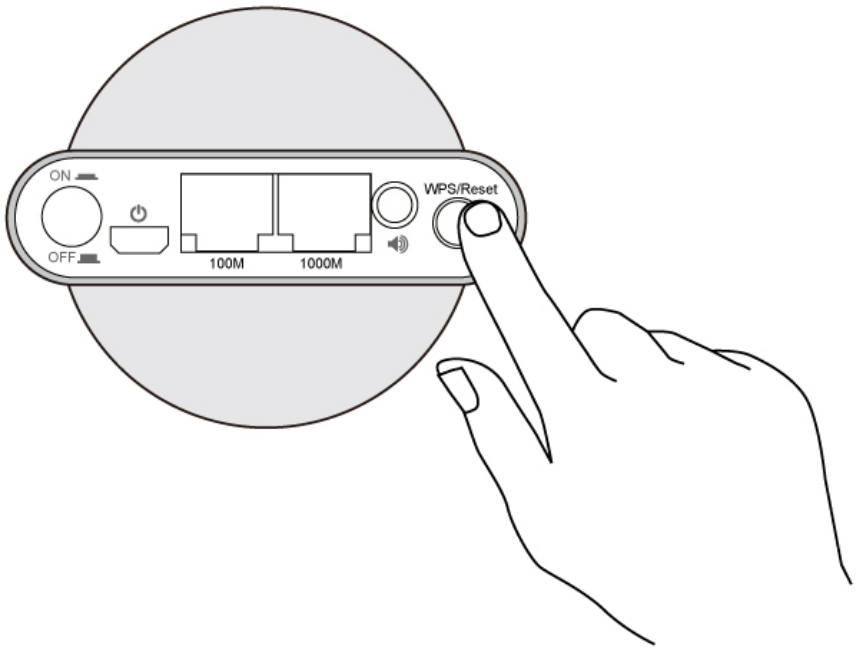

2. LED **(kırmızı) yandığında** butona basmayı bırakın.

3. Kablosuz köprünün yeniden başlamasını bekleyin. LED **(kırmızı) yanıp sönmeye** başladığında kablosuz köprü kurulum için hazırdır.

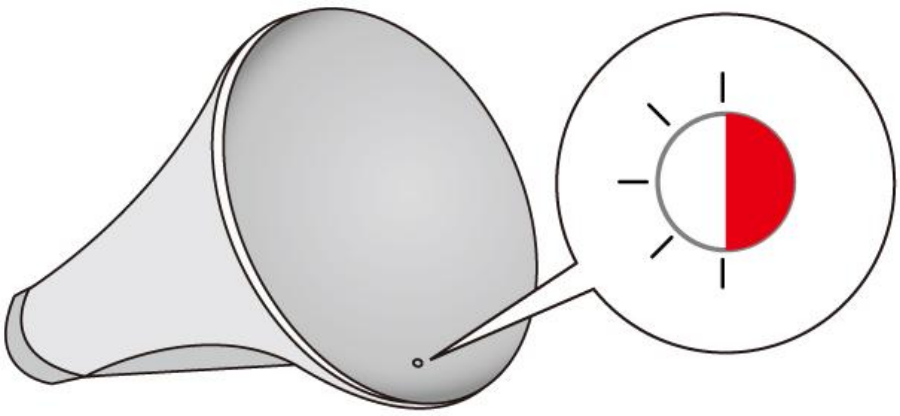

III-4. Tarayıcı Tabanlı Konfigürasyon Arayüzü

Kurulum yaptıktan sonra kablosuz köprünün gelişmiş ayarlarını konfigüre etmek için tarayıcı tabanlı arayüzüne erişebilir ya da tekrar iQ Kurulumu çalıştırabilirsiniz. Tarayıcı tabanlı konfigürasyon arayüzüne ulaşmak için kablosuz köprü olarak aynı Wi-Fi ağına bağlı ağ cihazındaki tarayıcının adres satırına http://edimaxcv.setup giriniz.

edimaxcv.setup'a erişemiyorsanız,CV-7438nDM cihazını Ethernet kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın ve yeniden deneyin.

Kullanıcı adı ve şifre girmeniz istenecektir. Varsayılan kullanıcı adı "admin" ve varsayılan şifre "1234" 'dür. Tarayıcı tabanlı konfigürasyon arayüzünü kullanırken detaylı bilgi için lütfen kullanma kılavuzuna bakınız.

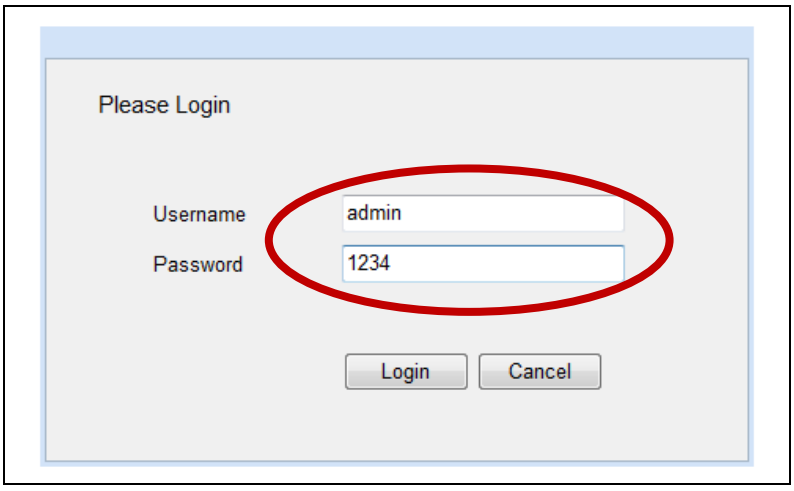

Eğer WAN bağlantınızda bir problem varsa tarayıcı tabanlı konfigürasyon arayüzüne ulaşmaya çalıştığınızda aşağıdaki pencereyi göreceksiniz. Tarayıcı tabanlı konfigürasyon arayüzünü kullanırken detaylı bilgi için lütfen kullanma kılavuzuna bakınız.

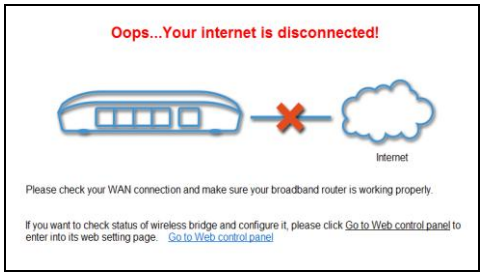
Oops...Your internet is disconnected!
Internet
Please check your WAN connection and make sure your broadband router is working properly.
If you want to check status of wireless bridge and configure it, please click Go to Web control panel to enter into its web setting page. Go to Web control panel

COPYRIGHT

Copyright © Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission from Edimax Technology Co., Ltd.

Edimax Technology Co., Ltd. makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability, or fitness for any particular purpose. Any software described in this manual is sold or licensed as is. Should the programs prove defective following their purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages resulting from any defect in the software. Edimax Technology Co., Ltd. reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

The product you have purchased and the setup screen may appear slightly different from those shown in this QIG. The software and specifications are subject to change without notice. Please visit our website www.edimax.com for updates. All brand and product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio technician for help.

FCC Caution

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment.

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

This device is restricted to ***indoor*** use when operated in the 5.15 to 5.25 GHz frequency range.

※ FCC requires this product to be used indoors for the frequency range 5.15 to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel Mobile Satellite systems.

※ This device will not permit operations on channels 116-128 for 11na and 120-128 for 11a which overlap the 5600 -5650MHz band.

Federal Communications Commission (FCC) Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

R&TTE Compliance Statement

This equipment complies with all the requirements of DIRECTIVE 1999/5/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL of March 9, 1999 on radio equipment and telecommunication terminal equipment and the mutual recognition of their conformity (R&TTE). The R&TTE Directive repeals and replaces in the directive 98/13/EEC (Telecommunications Terminal Equipment and Satellite Earth Station Equipment) As of April 8, 2000.

Safety

This equipment is designed with the utmost care for the safety of those who install and use it. However, special attention must be paid to the dangers of electric shock and static electricity when working with electrical equipment. All guidelines of this and of the computer manufacture must therefore be allowed at all times to ensure the safe use of the equipment.

EU Countries Intended for Use

The ETSI version of this device is intended for home and office use in Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, and United Kingdom. The ETSI version of this device is also authorized for use in EFTA member states: Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland.

EU Countries Not Intended for Use

None

EU Declaration of Conformity

English: This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC, 2009/125/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC.

French: Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive 1999/5/CE, 2009/125/CE, 2006/95/CE, 2011/65/CE.

Czechian: Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnic 1999/5/ES, 2009/125/ES, 2006/95/ES, 2011/65/ES.

Polish: Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE 1999/5/EC, 2009/125/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC..

Romanian: Acest echipament este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE, 2009/125/CE, 2006/95/CE, 2011/65/CE.

Russian: Это оборудование соответствует основным требованиям и положениям Директивы 1999/5/EC, 2009/125/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC.

Magyar: Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó irányelveknek (1999/5/EK, 2009/125/EK, 2006/95/EK, 2011/65/EK).

Türkçe: Bu cihaz 1999/5/EC, 2009/125/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC direktifleri zorunlu istekler ve diğer hükümlerle ile uyumludur.

Ukrainian: Обладнання відповідає вимогам і умовам директиви 1999/5/EC, 2009/125/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC..

Slovakian: Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 1999/5/ES, 2009/125/ES, 2006/95/ES, 2011/65/ES.

German: Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 1999/5/EC, 2009/125/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC.

Spanish: El presente equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva 1999/5/EC, 2009/125/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC.

Italian: Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 1999/5/CE, 2009/125/CE, 2006/95/CE, 2011/65/CE.

Dutch: Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van richtlijn 1999/5/EC, 2009/125/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC..

Portugese: Este equipamento cumpre os requesitos essênciais da Directiva 1999/5/EC, 2009/125/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC.

Norwegian: Dette utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante regler i Direktiv 1999/5/EC, 2009/125/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC.

Swedish: Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG, 2009/125/EG, 2006/95/EG, 2011/65/EG.

Danish: Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante forordninger i direktiv 1999/5/EC, 2009/125/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC.

Finnish: Tämä laite täyttää direktiivien 1999/5/EY, 2009/125/EY, 2006/95/EY, 2011/65/EY oleelliset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.

FOR USE IN AT BE CY CZ DK EE FI FR DE GR HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT SK SI ES SE GB IS LI NO CH BG RO TR

N20379

АЯ46

WEEE Directive & Product Disposal

At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.

Declaration of Conformity

We, Edimax Technology Co., Ltd., declare under our sole responsibility, that the equipment described below complies with the requirements of the European R&TTE directive 1999/5/EC, and 2009/125/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC.

Equipment: **N600 Universal Dual-Band Wi-Fi Bridge**
Model No.: **CV-7438nDM**

The following European standards for essential requirements have been followed:

Spectrum:	**ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)**
	ETSI EN 301 893 V1.6.1 (2011-11)
EMC:	**EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09);**
	EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
EMF:	**EN 50385:2002**
Safety (LVD):	**IEC 60950-1:2005 (2nd Edition); Am 1:2009**
	EN-60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

Edimax Technology Co., Ltd.
No. 3, Wu Chuan 3rd Road,
Wu-Ku Industrial Park,
New Taipei City, Taiwan

CE

Date of Signature: April 31st, 2013
Signature:

Printed Name: Albert Chang
Title: Director
Edimax Technology Co., Ltd.

EDIMAX

NETWORKING PEOPLE TOGETHER

Edimax Technology Co., Ltd.
No.3, Wu-Chuan 3rd Road, Wu-Gu,
New Taipei City 24891, Taiwan

Edimax Technology Europe B.V.
Nijverheidsweg 25 5683 CJ Best
The Netherlands

Edimax Computer Company
3350 Scott Blvd., Bldg.15 Santa Clara,
CA 95054, USA